

委託業務 概要書

市長	副市長	行政経営 部長	部長	企画監	課長	課長補佐	係長	審査	設計	係員	
/				/							
執行年度		令和6年度									
業務名		令和6年度新利根総合運動公園野球場保守整備業務							起工設計書		
工事場所		新利根総合運動公園野球場(稲敷市伊佐津3170)									
施工方法		請負			原契約年月日 令和 年 月 日						
履行期間		契約締結の翌日			から			令和 7 年 3 月 14 日			日間
請負人											
費目		起工		第1回変更		増減(△)		変更請負に付する業務価格 =変更積算業務価格×請負比率			
起工額		円						請負比率= $\frac{\text{起工時の請負決定額}}{\text{起工時積算額}}$ (小数第7位切り捨て6位止め)			
請負に附する額 又は請負額		円									
業務価格		円									
測量試験費 又は工事雑費								変更積算業務価格 円			
消費税相当額		円						請負比率			
請負決定額								変更業務価格 円			
業務概要											
内容				数量							
令和6年度新利根総合運動公園野球場保守整備業務								一式			
変更理由	-----										

令和6年度新利根総合運動公園野球場保守整備業務仕様書

1. 目的

稲敷市新利根野球場の保守整備を委託することにより、利用者が安全、円滑にスポーツを楽しむ施設として、その機能を最大限に発揮していくことを目的とする。

2. 場所 新利根総合運動公園野球場（稲敷市伊佐津3170）

3. 委託期間 契約締結の翌日から 令和7年3月14日まで

4. 休業日

- ① 年末年始（12月29日から1月3日まで）
- ② 毎週月曜日（ただし、月曜日が国民の祝日の場合はその翌日とする。）
- ③ 上記のほか、特に必要な臨時休業日

5. 委託業務内容【詳細は別紙「内訳書」参照】

芝生管理

- ① 殺菌剤散布1回（9月）
- ② 肥料散布年4回（5・6・7・9月）
- ③ 土壌処理剤散布年2回（5月～翌年2月の間）
- ④ バーチカル（5月）・目砂散布（5月）・転圧年2回（5月・11月～翌年2月の間）

内野整備

- ① 内野整備（整地・転圧・マウンド・ブルペン3箇所成形）
年2回（6・7月）

内野掘り起こし整備

- ① 混合土（黒土6：洗砂4）の補充（8m³）敷き均し工・ほぐし工・攪拌工
年1回（11月～翌年2月の間）
 - ② 塩化カルシウム（支給品）散布（フェールライン含む）年1回
年1回（11月～翌年2月の間）
 - ③ ポイント入れ替え年1回（11月～翌年2月の間）
- 緊急時（芝等の病気発生等）については、即時対応すること。

6. 共通仕様

- (1) 本業務を円滑に履行するため、各業務に業務責任者を配置すること。業務責任者は、その業務遂行上常に委託者の監督員との連絡を緊密にし、必要な連絡報告を行う。
- (2) 業務の遂行にあたっては関係法令を遵守し、施設の安全と良好な環境の保持に努めること。
- (3) 業務実施に伴う業務記録を作成し、必要に応じて委託者に提出する。
- (4) この仕様書は本委託業務の大綱であり、現場の状況等に応じ記載されていない事項についても誠意を持ってそれにあたること。
- (5) 業務内訳書に明記の無い場合、疑義を生じた場合、及び現場の収まりなどの関係で業務内訳書による事が困難不都合な場合には、監督員との協議のうえ実施する。


7. その他

- (1) 仕様書に無い業務が発生した場合で、簡易なものについては無償で行う。
- (2) 委託料については、作業ごとに随時支払う事とする。

令和6年度新利根総合運動公園野球場保守整備業務内訳書

(円)

予定時期	内 容	数量等	単価	金額
5月	土壌処理剤散布（法面・スタンド含む）	12,500 m ²		
	パワーフォワードSC	3 本		
	ダブルアップDG	3 袋		
	アージラン液剤	8 本		
	MCPP液剤	2 本		
	ネオエステリン	2 本		
	カラーランド	2 本		
	タフシーバーF	8 本		
	肥料 バーディーリーフ	40 袋		
	肥料 バーディーターフ	40 袋		
	バイプロエアレーション工	7,500 m ²		
	バーチカル工	7,500 m ²		
	サッチ集草工 場内処分	7,500 m ²		
	目砂散布工 洗砂16m ³ 含む	1 式		
	転圧工	7,500 m ²		
	施肥工（1回目）	7,500 m ²		
6月	施肥工（2回目）	7,500 m ²		
	内野整備工	1 式		
7月	施肥工（3回目）	7,500 m ²		
	内野整備工	1 式		
9月	施肥工（4回目）	7,500 m ²		
	殺菌剤散布工	7,500 m ²		
	タフシーバーF	8 本		
	カラーランド	1 本		
11月～ 翌年2月	土壌処理剤散布（法面・スタンド含む）	12,500 m ²		
	ソリストSC	3 袋		
	アージラン液剤	8 本		
	スコリテック液剤	4 本		
	ネオエステリン	2 本		
	カラーランド	2 本		
	混合土（6：4）	8 m ³		
	マウンド成形工	1 式		
	混合土敷き均工 トップドレッサー工	1 式		
	ほぐし工 バイプロ工	1 式		
	攪拌工 円筒ローター工	1 式		
	整備工 レイキ・レベラー工	1 式		
	転圧工 コートローラー工	1 式		
	ポイント設置工	1 式		
小 計				
消費税			10%	
合 計				

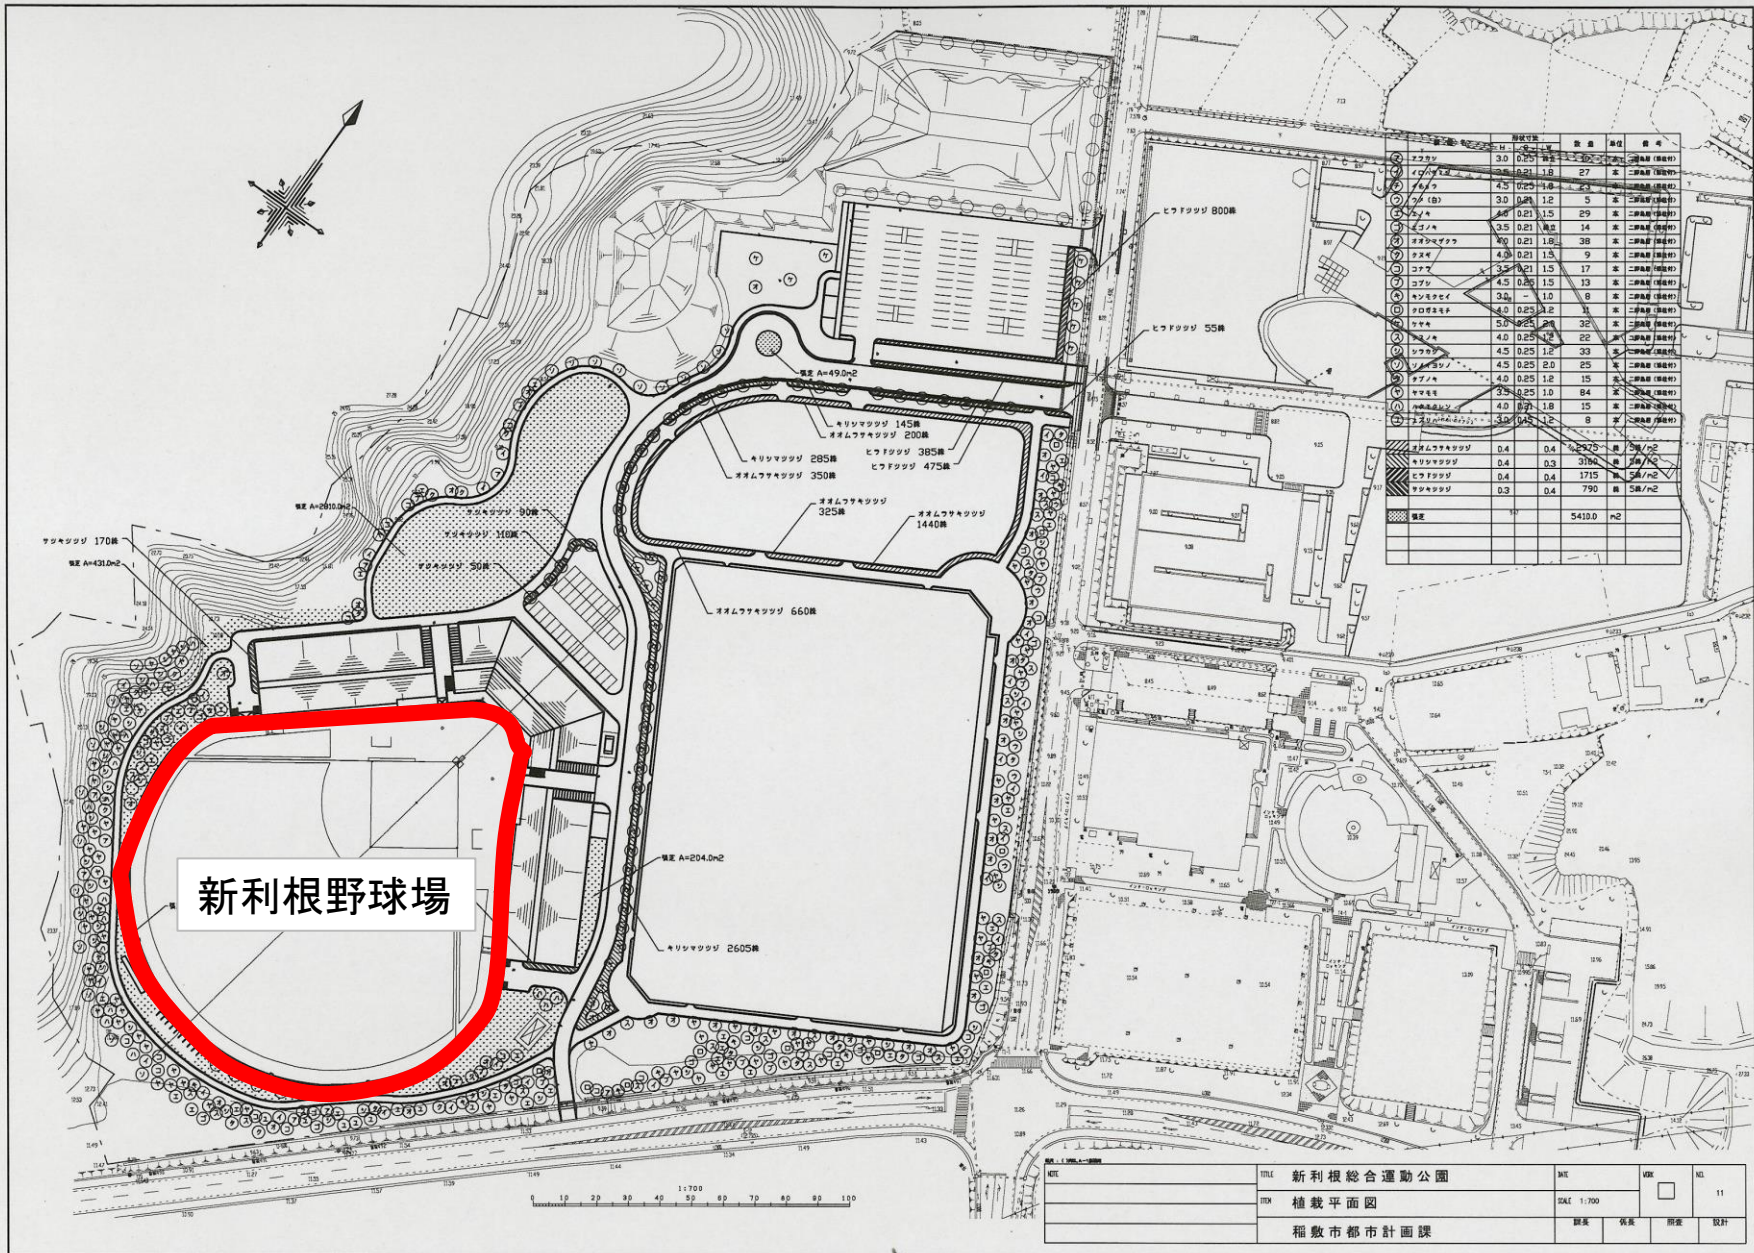

新利根野球場

種別	種別	面積	種別	種別	種別
①	サッカー	3.0	0.25	1.8	27
②	サッカー	4.5	0.25	1.8	27
③	サッカー	3.0	0.21	1.2	5
④	サッカー	6.0	0.21	1.5	29
⑤	サッカー	3.5	0.21	1.5	14
⑥	サッカー	6.0	0.21	1.8	38
⑦	サッカー	4.0	0.21	1.5	9
⑧	サッカー	3.5	0.21	1.5	17
⑨	サッカー	4.5	0.25	1.5	13
⑩	サッカー	3.0	-	1.0	8
⑪	サッカー	6.0	0.25	1.2	11
⑫	サッカー	5.0	0.25	2.0	32
⑬	サッカー	4.0	0.25	1.2	22
⑭	サッカー	4.5	0.25	1.2	33
⑮	サッカー	4.5	0.25	2.0	25
⑯	サッカー	4.0	0.25	1.2	15
⑰	サッカー	3.5	0.25	1.0	84
⑱	サッカー	4.0	0.25	1.8	15
⑲	サッカー	3.0	0.25	1.2	8
⑳	サッカー	0.4	0.4	1.2	5
㉑	サッカー	0.4	0.3	3194	5
㉒	サッカー	0.4	0.4	1715	5
㉓	サッカー	0.3	0.4	790	5
計					5418.0

図名	新利根総合運動公園	図尺	1:700	図号	11
種別	植栽平面図	図尺	1:700	図号	11
作成	稲敷市都市計画課	調査		所長	設計