

RicePaper

新利根川（稲敷市）版

NEXCO東日本
つくば工事事務所

回 覧

圏央道四車線化事業の様子をみなさまにお届けします！



「RicePaper」の由来…

当工事の担当課「稲敷工事区」の「稲(RicePlant)」と、
本お便りの「紙(Paper)」を組み合わせ、「RicePaper」
といます。

NEXCO東日本つくば工事事務所稲敷工事区です。いつもご協力ありがとうございます。このお便りは、圏央道四車線化事業でどのような工事を行っているのか、概要や様子をみなさまにお届けできればと考え作成しました。

茨城県稲敷市においては、令和3年度より圏央道本線の霞ケ浦側で、工事用道路の造成から始まり、現在は「橋りょう上部工工事」、「土工工事」を行っております。

「橋りょう上部工工事」では、新利根川河川上に送り出し架設済みの桁の降下作業を行っております。


「土工工事」では、稲敷東IC～新利根川において、圏央道四車線化の為の盛土工を行っております。

引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

橋りょうの構造

進捗状況（R7.1現在）
（完了数/全体数）

下部工工事 54/54基
上部工工事 1/9連

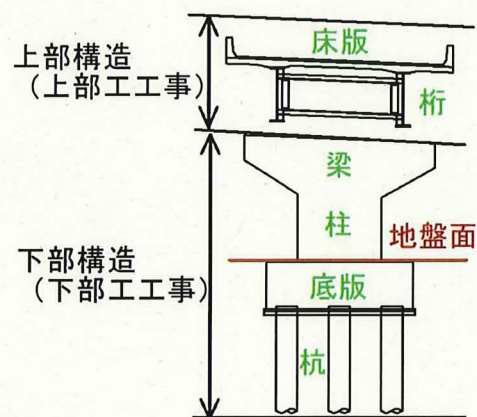

送り出し架設箇所 現況写真



上部工工事では、新利根川河川上の送り出し架設が完了し、残る桁の降下作業を行っております。



土工工事では、新利根川橋の橋台背面部の盛土工が完了致しました。引き続き盛土上面の擁壁工を進めてまいります。



撮影：NEXCO東日本
（R7.1月）

私達が工事用車両を誘導します。
みなさまの安全が第一です！

お問い合わせ先
NEXCO東日本
つくば工事事務所
稲敷工事区
電話：029-836-7755

2025年1月版

「RicePaper」の由来…
当工事の担当課「稲敷工事区」の「稲(RicePlant)」と、
本お便りの「紙(Paper)」を組み合わせ、「RicePaper」
といます。

NEXCO東日本つくば工事事務所稲敷工事区です。いつもご協力ありがとうございます。このお便りは、圏央道4車線化事業でどのような工事を行っているのか、概要や様子をみなさまにお届けできればと考え、作成しました。


令和4年度より圏央道近傍で、沼田橋、江戸崎橋周辺の工事用道路を造成から始まり、現在は、**沼田橋**では、「橋りょう上部工工事」を、**江戸崎橋**では、「橋りょう下部工工事」を行っております。

「橋りょう上部工工事」では、上部工事で完了した桁上の「床版」及び「壁高欄」の型枠組立、鉄筋配筋、コンクリート打設を行っております。

「橋りょう下部工工事」では、上部構造を支える「底版、柱、梁」の構築及び小野川への「仮栈橋設置工」を行っております。

引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

橋りょうの構造

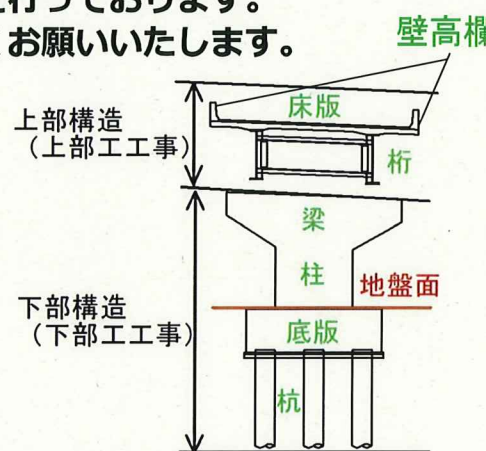


沼田橋

進捗状況
(完了数/全体数)
下部工工事 8/8基
上部工工事 0/1連

江戸崎橋

進捗状況
(完了数/全体数)
下部工工事 14/21基
上部工工事 0/2連

撮影：NEXCO東日本（R7.1月）

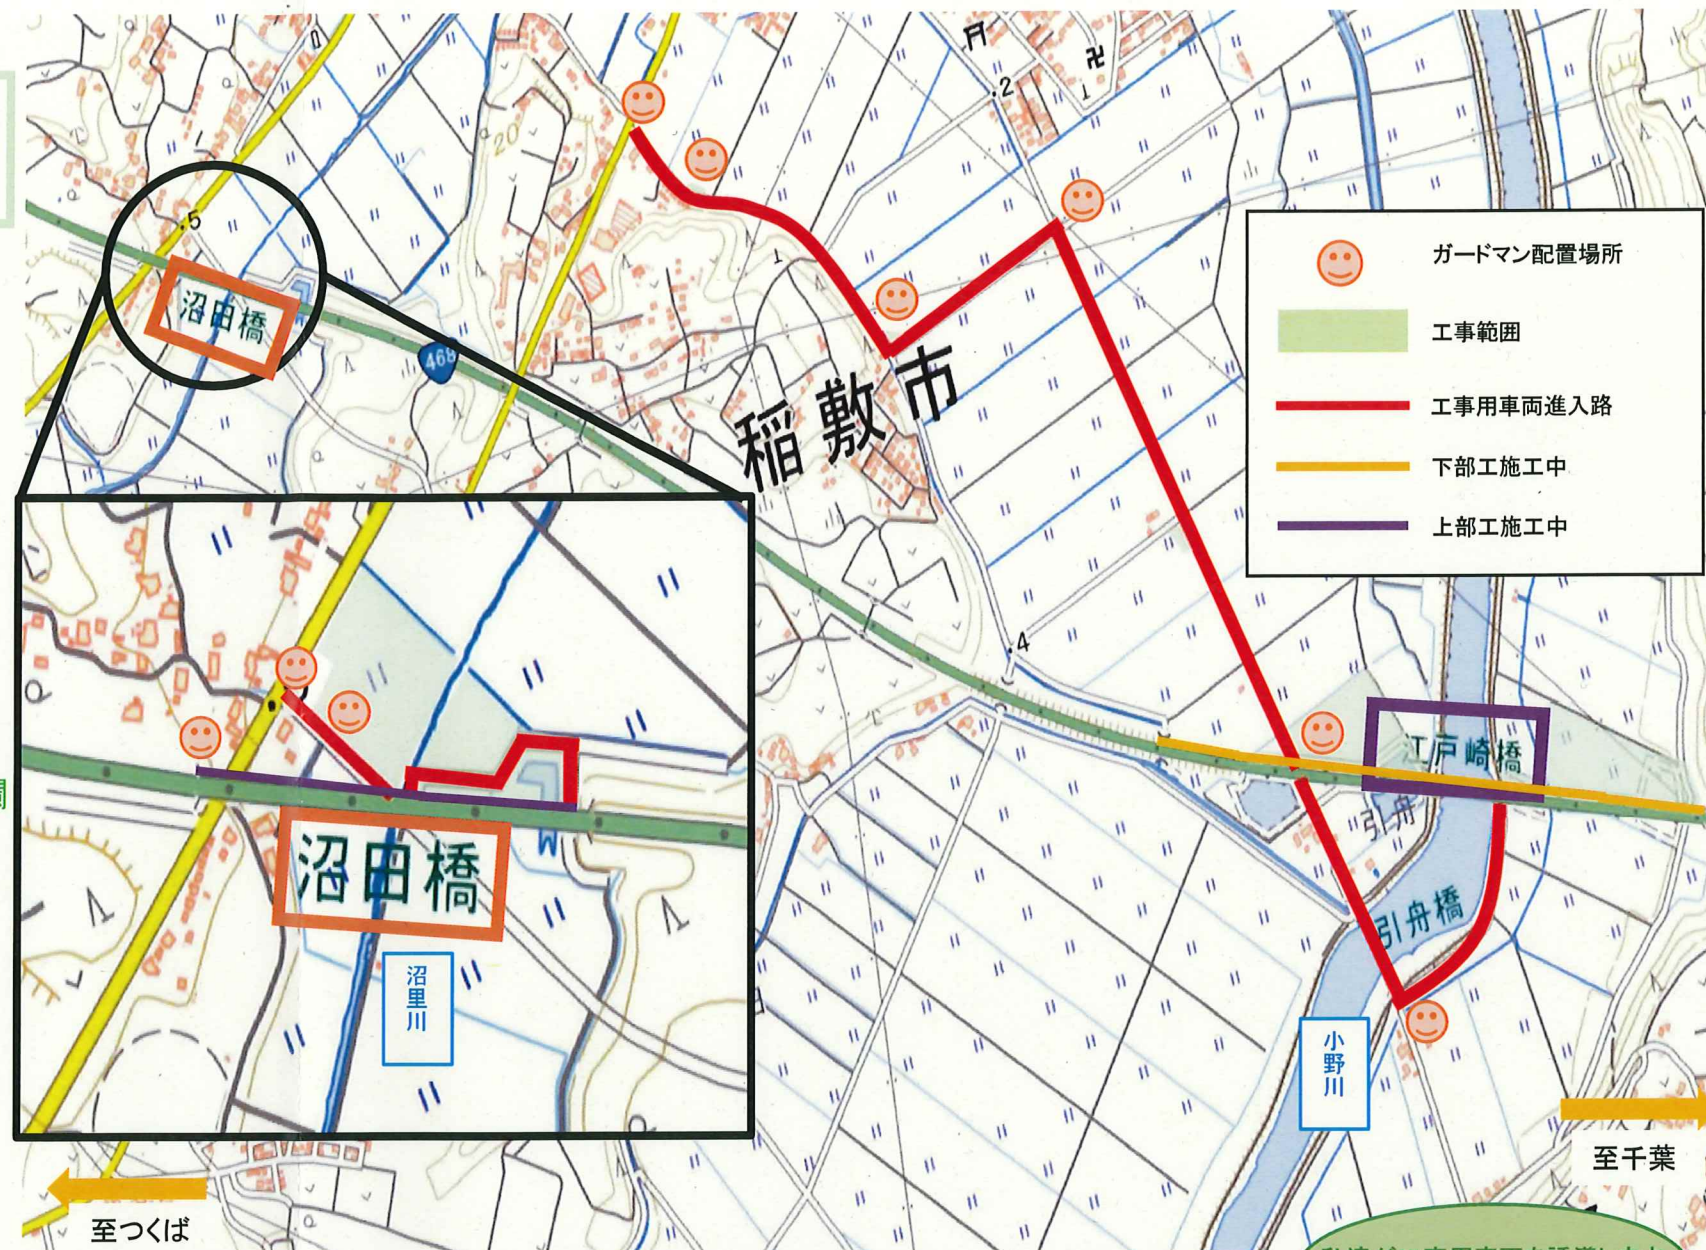

沼田橋では、「床版及び壁高欄」の施工の為に型枠組立、鉄筋配筋、コンクリート打設等を行っております。引き続き全橋梁の床版及び壁高欄の施工を進めてまいります。



江戸崎橋では、小野川河道中心に施工する下部構造の構築の為に、小野川左岸側からの仮栈橋設置工を行っております。引き続き河川中心付近の橋脚の施工を進めてまいります。



お問い合わせ先
NEXCO東日本
つくば工事事務所
稲敷工事区
電話：029-836-7755

2025年1月版

「RicePaper」の由来…

当工事の担当課「稲敷工事区」の「稲(RicePlant)」と、
本お便りの「紙(Paper)」を組み合わせ、「RicePaper」
といいます。


NEXCO東日本つくば工事事務所稲敷工事区です。いつもご協力あり
がとうございます。このお便りは、圏央道4車線化事業でどのような工
事を行っているのか、概要や様子をみなさまにお届けできればと考え、
作成しました。

令和4年度より圏央道近傍で、沼田橋、江戸崎橋周辺の工事用道路を
造成から始まり、現在は、「土工工事」を行っております。

「土工工事」では、土砂及び碎石の運搬、敷均し、転圧などを行って
おります。

引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

土工（盛土工） の構造

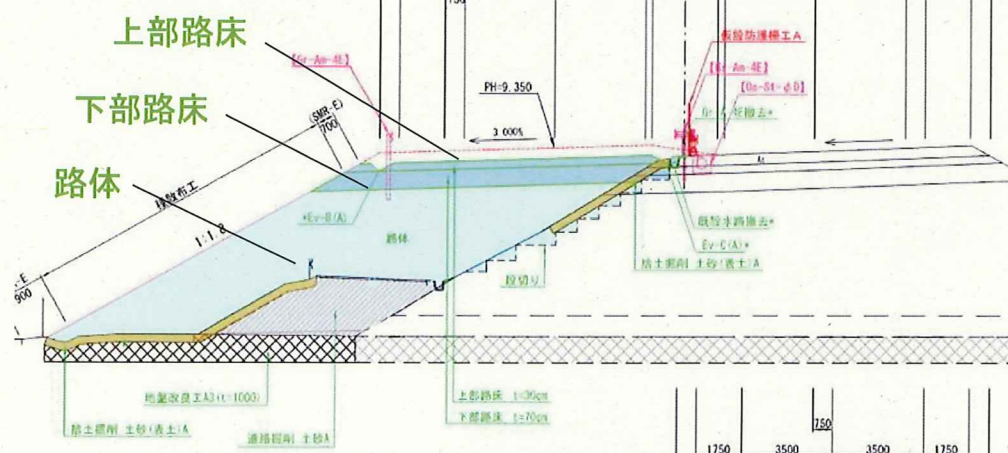

2工区 (盛土工)




4工区 (盛土工)

撮影：NEXCO東日本（R7.1月）



私達が工事用車両を誘導します。
みなさまの安全が第一です！

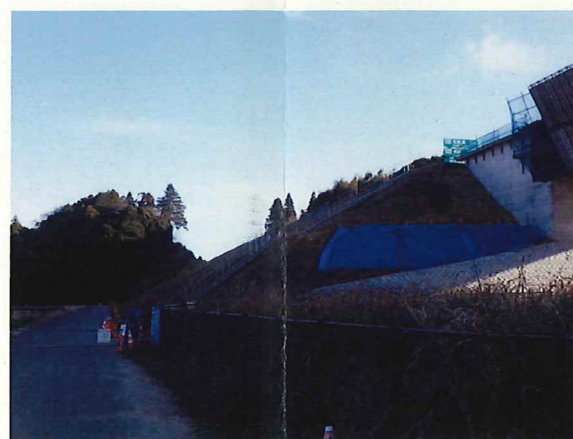

2工区では、路体まで概成して
おります。引き続き、下部路床施
工の為に碎石の運搬、盛土、敷
均し、転圧を進めてまいります。



4工区では、上部路床まで概成
しております。引き続き上部路
床上面及びのり面仕上げを行
ってまいります。



お問い合わせ先
NEXCO東日本
つくば工事事務所
稲敷工事区
電話：029-836-7755

2025年1月版

「RicePaper」の由来…
当工事の担当課「稲敷工事区」の「稲
(RicePlant)」と、本お便りの「紙(Paper)」を
組み合わせ、「RicePaper」と言います。

NEXCO東日本つくば工事事務所稲敷工事区です。いつもご協力
ありがとうございます。このお便りは、圏央道4車線化事業でどの
ような工事を行っているのか、概要や様子をみなさまにお届けで
きればと考え、作成しました。

令和5年度より圏央道近傍で、月出里橋周辺の工事用道路を造
成から始まり、現在は「附帯工工事」を行っております。なお、
R6.10末にて「土工工事(2工区)」が完了し、「舗装・施設工
事」が着手済みとなっております。



併せて、「月出里橋」では、R6.12末にて「橋りょう上部工工
事」が完了し、「舗装・施設工事」が着手済みとなっております。

「附帯工工事」では、月出里工区における立入防止柵工、用・
排水構造物工等を行っております。

引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。壁高欄

橋りょうの構造

進捗状況
(完了数/全体数)
下部工工事 4/4基
上部工工事 1/1連

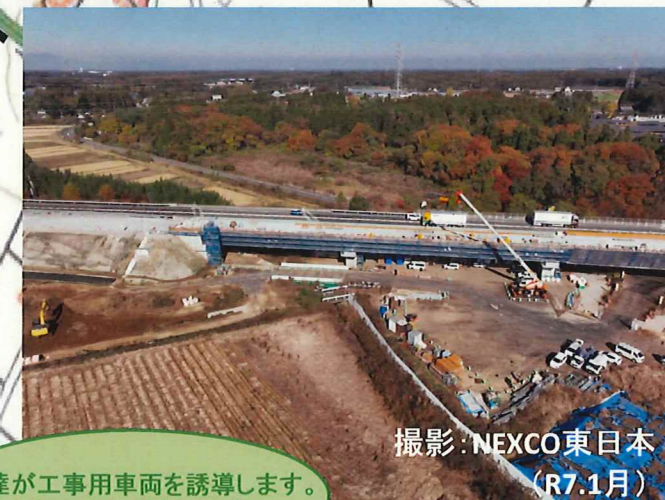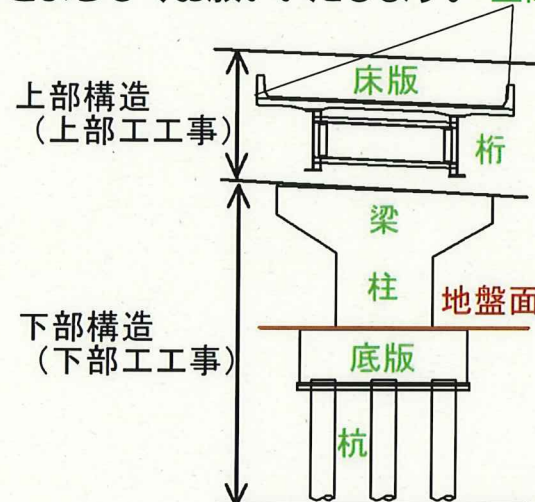

私達が工事用車両を誘導します。
みなさまの安全が第一です！



県道25号では、足場設置期間中、建築限界が3.8mと
なるため、工事箇所前後に空頭防護を設置してありま
す。車両高さ制限を3.8m以下としておりますので、
引き続き通行の際はご注意ください。



月出里橋では、「橋りょう上部工工
事」が完了し、現在は、舗装・施設工
事が着手しております。



附帯工工事では、高速道路本線下周
りにおける立入防止柵の設置や用・
排水構造物工等の本線下回りにおけ
る残工事を行っております。



お問い合わせ先
NEXCO東日本
つくば工事事務所
稲敷工事区
電話：029-836-7755

2025年1月版