

令和8年度新利根公民館植栽管理業務委託

令和8年4月

稲敷市教育委員会新利根公民館

令和8年度新利根公民館植栽管理業務委託仕様書

- 1 業務期間 契約締結の翌日から令和9年3月15日
- 2 履行場所 新利根公民館 稲敷市伊佐津3239-1
- 3 施設概要 敷地面積 29,695㎡（別紙図面参照のこと）
委託管理面積 10,302㎡
- 4 休館日 年末年始、毎週月曜日、国民の祝日
- 5 報告事項 受託者は、作業の実施内容及び実施予定日を1週間前までに監督員に報告する。
- 6 業務内容
 - ・ 芝刈り 年10回（以下作業処理費用を含む。）
 - ・ 植木剪定,刈込 年2回
 - ・ 椎剪定 年1回
 - ・ クヌギ選定 年1回（樹冠幅が約5.0mとなるよう剪定。）
 - ・ 植木施肥 年1回
 - ・ 除草剤散布 年3回
 - ・ 桜木の消毒 年1回（テングス病の枝剪定処理作業を含む。）
 - ・ 新利根公民館建物南側来場者駐車場・北側職員駐車場内の花壇植込み及び南側（体育館側）、西側（運動公園側）、北側（職員駐車場内）桜木、サツキ、ドウダンツツジ植込み内除草作業及び運搬処理 年3回
 - ・ センター北側（市道路沿い）中・低木剪定作業 年1回
 - ・ 巡回点検 年6回
 - ・ 作業・管理部分は別紙業務委託図面による。
- 7 その他
 - （1）積算の際は、管理緑地面積が広いとため、現場精査のうえ的確に算出すること。
 - （2）受託者は、植栽管理従事者の風紀及び規律並びに衛星の保持に関し、一切の責任を負わなければならない。
 - （3）受託者は、植栽管理従事者が作業実施にあたり、建物・工作物等又は第三者に対して損害を与えたときは、損害賠償の責任を負わなければならない。ただし、建物及び設備の不完全等受託者の責めに帰さない原因による時は、この限りでない。

本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	数 量	単 位	単 価	回 数	金 額	備 考
1	芝刈り						
	①リハビリ公園	2,675	m ²		10		5月から翌年3月の間に10回
	②うるおい公園	1,669	m ²		10		5月から翌年3月の間に10回
	③ふれあい公園	3,643	m ²		10		5月から翌年3月の間に10回
	⑪敷地東側	107	m ²		10		5月から翌年3月の間に10回
	⑫北側市道側植栽溝	90	m ²		10		5月から翌年3月の間に10回
	⑭東側道路側ポンプ室中庭	400	m ²		10		5月から翌年3月の間に10回
2	発生材運搬処理	1	式		10		芝刈り
3	生垣・低木剪定・刈込	1	式		2		6月・10月
4	椎剪定	1	式		1		3月


本 工 事 費 内 訳 書

番号	名 称	数 量	単 位	単 価	回 数	金 額	備 考
5	クヌギ剪定	1	式		1		高木剪定 (H=5.0m) 2本
6	植木施肥	1	式		1		2月
7	除草剤散布	1	式		3		6月・7月・8月 運搬処理含む
8	桜木消毒及びテングス病枝剪定	1	式		1		11月
9	植込み除草⑨, ⑩, ④～⑧, ⑮～⑰	1,718	m ²		3		5月・8月・10月 運搬処理含む
10	センター北側 (市道路沿い) 中低木剪定	1	式		1		カシ及びマチバシイ
11	巡回点検	1	式		6		

本 工 事 費 内 訳 書


番号	名 称	数 量	単 位	単 価	回 数	金 額	備 考
	小計						
	諸経費						
	計						
	消費税						10%
	合計						

新利根公民館植栽管理（芝刈り・除草箇所等）

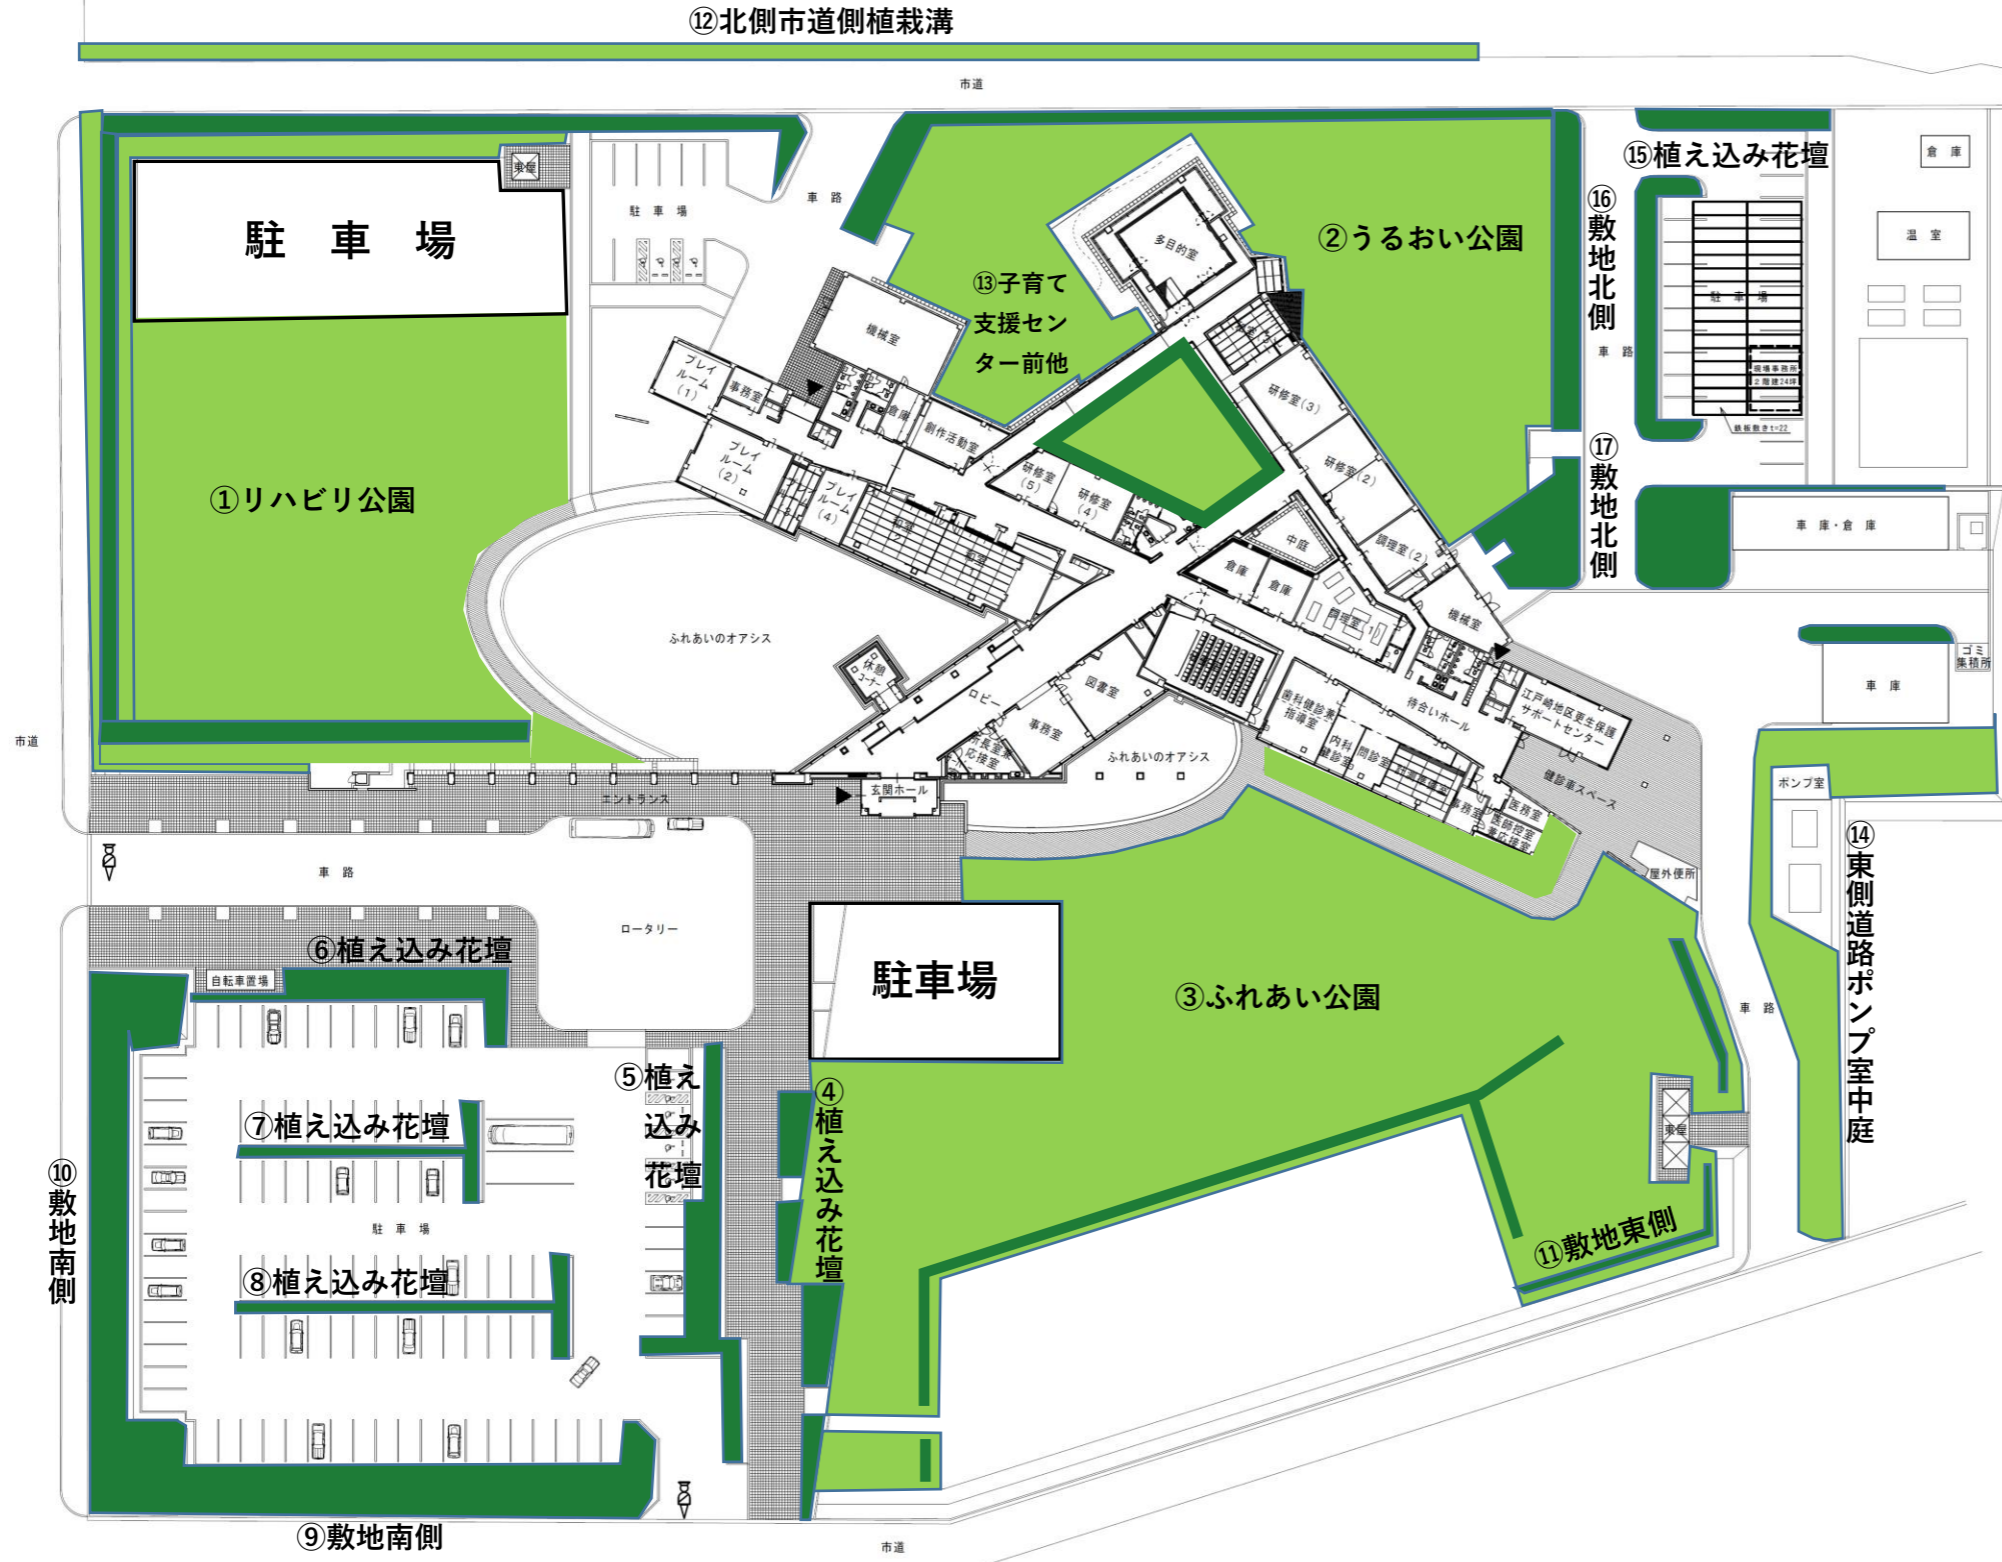

名称	面積	植栽の状況・作業方法	場所
リハビリ公園	2,675㎡	クローバー、芝、雑草の除草 方法:機械刈	図面「①」
うるおい公園	1,669㎡	クローバー、芝、雑草の除草 方法:機械刈	図面「②」
ふれあい公園	3,643㎡	クローバー、芝、雑草の除草 方法:機械刈	図面「③」
敷地東側	107㎡	花木植え込み(ツゲ・ツバキ等)除草 方法:刈払機及び手作業抜根	図面「⑪」
北側市道側植栽溝	90㎡	雑草 除草方法:ナイロン刈払機	図面「⑫」
東側道路ポンプ室中庭	400㎡	クローバー、芝、雑草の除草 方法:刈払機	図面「⑭」
	8,584㎡		
植え込み花壇	120㎡	ドウダンツツジ植栽 花壇内除草方法:手刈, 抜根	図面「④」
植え込み花壇	255㎡	ツツジ植え込み 花壇内除草方法:手刈, 抜根	図面「⑤」
植え込み花壇	106㎡	ツツジ植え込み 花壇内除草方法:手刈, 抜根	図面「⑥」
植え込み花壇	60㎡	サツキ植栽 花壇内除草方法:手刈, 抜根	図面「⑦」
植え込み花壇	74㎡	サツキ植栽 花壇内除草方法:手刈, 抜根	図面「⑧」
植え込み花壇	159㎡	サツキ植栽 花壇内除草方法:手刈, 抜根	図面「⑮」
敷地南側	269㎡	桜木・ドウダンツツジ植え込み 除草作業:手刈, 抜根	図面「⑨」
敷地南側	347㎡	桜木・ドウダンツツジ植え込み 除草作業:手刈, 抜根	図面「⑩」
敷地北側	125㎡	ツツジ植え込み 除草作業:手刈, 抜根	図面「⑯」
敷地北側	203㎡	ツツジ植え込み 除草作業:手刈, 抜根	図面「⑰」
	1,718㎡		
リハビリ・うるおい・ふれあい公園 他		低中高植木の剪定及び刈り込み, 雑草の除草作業	図面「①②③⑪⑬」
	10,302㎡		

新利根公民館植栽管理（植木剪定・施肥・消毒箇所等）

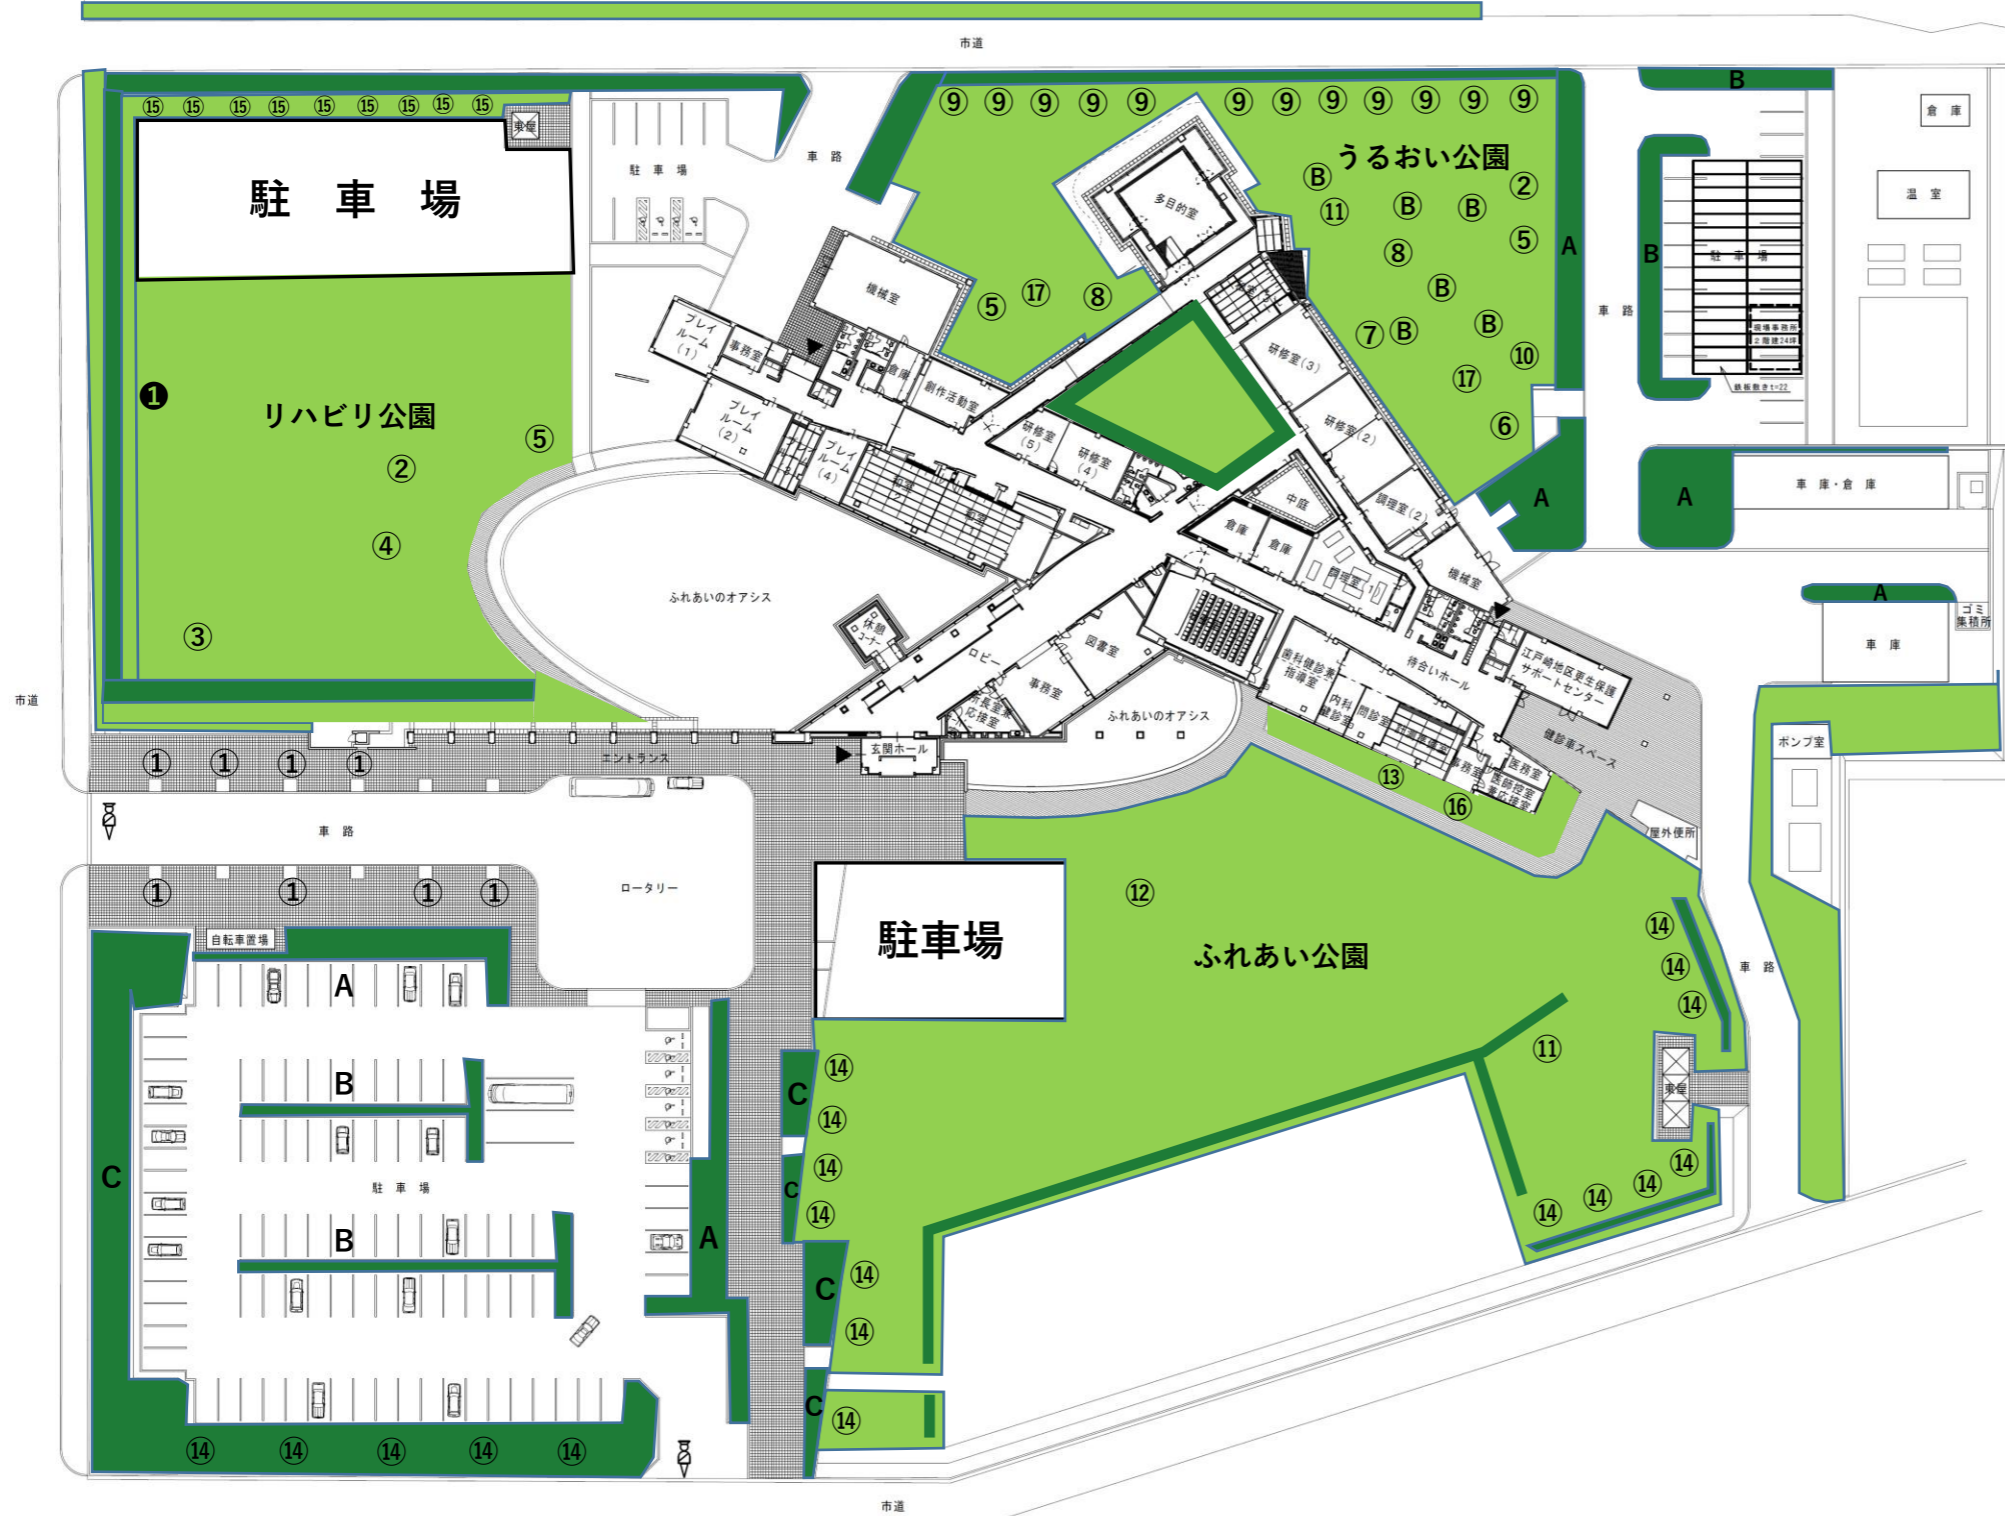

凡例	名称	数量	単位
①	カツラ	8	本
②	ケヤキ	2	本
③	ヤマモモ	1	本
④	クス	1	本
⑤	ヤマボウシ	3	本
⑥	ウメ	1	本
⑦	ツバキ	1	本
⑧	コナラ	2	本
⑨	シラカシ	12	本
⑩	サルスベリ	1	本
⑪	イロハモミジ	2	本
⑫	シイ	1	本
⑬	ハギ	1	本
⑭	ソメイヨシノ	19	本
⑮	マチバシ	9	本
⑯	クチナシ	1	本
⑰	クスギ	2	本
A	ツツジ 植付客土及び土壌改良剤共		
B	サツキ 植付客土及び土壌改良剤共		
C	ドウダンツツジ 植付客土及び土壌改良剤共		
❶	生垣 ウバメガシ		