

RicePaper

令和8年3月版

NEXCO東日本

つくば工事事務所


回覧

圏央道4車線化事業の様子をみなさまにお届けします！



現在は、新利根地区付近にて「舗装工事」で標識工（案内標識）および用排水構造物工（排水溝、集水ます等の設置）の施工、江戸崎地区付近にて「橋梁上部工工事」を実施しております。橋梁上部工工事においては、「床版および壁高欄」のコンクリート打設等を行っております。工事の実施にあたり、皆さまにはご迷惑をおかけしますが、引き続き、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

橋りょうの構造

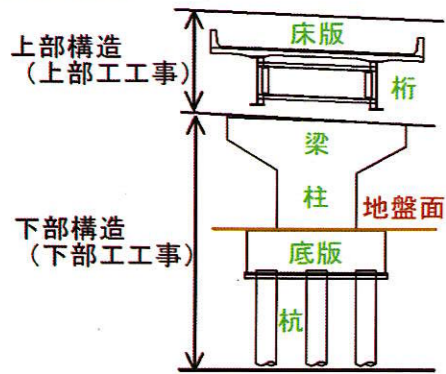

【江戸崎橋】①床版工の施工を行っております。（コンクリート打設中および打設完了後の状況）



【新利根川橋】②床版の施工が完了しました。

舗装の構造

路肩部		車線部	
表層(高性能舗装Ⅱ型)	4	表層(高性能舗装Ⅱ型)	4
基層	6	基層	6
上/下層路盤(製鉄スラグ)	30	上層路盤(HIMA)	15
		下層路盤(製鉄スラグ)	15
		表層(高性能舗装Ⅱ型)	4
		レベリング層	4

土工部 舗装厚 t=40cm (単位:cm)

橋梁部 舗装厚 t=8cm (単位:cm)



③標識工および用排水溝の施工を行っております。



④用排水溝の施工を行っております。

お問い合わせ先  
NEXCO東日本  
つくば工事事務所  
舗装第二工事班  
稲敷工事区  
電話：029-836-7755