


横断溝構造図

平面图


S = 1 : 50

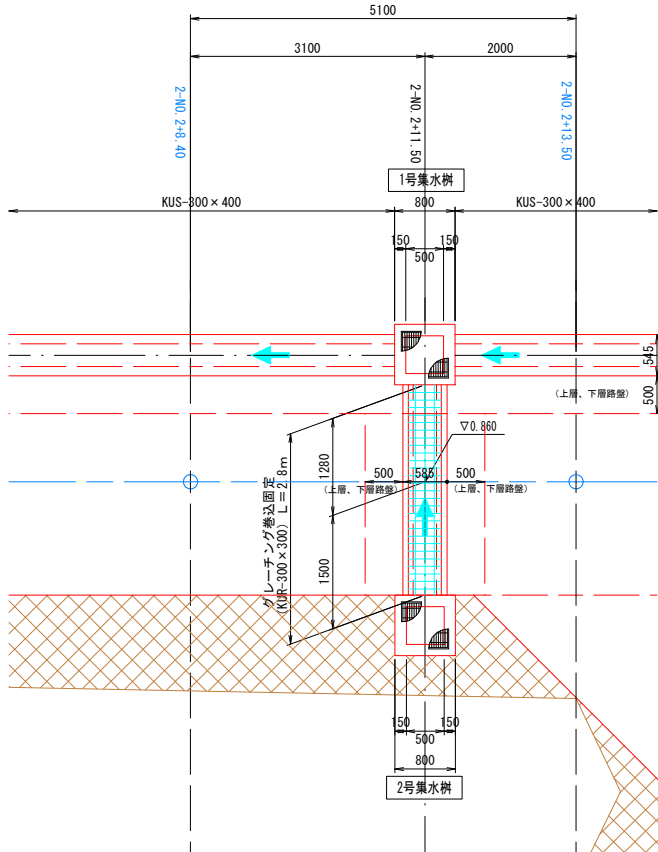

縦断面図


(2-N0. 2+11. 50)

S = 1 : 50

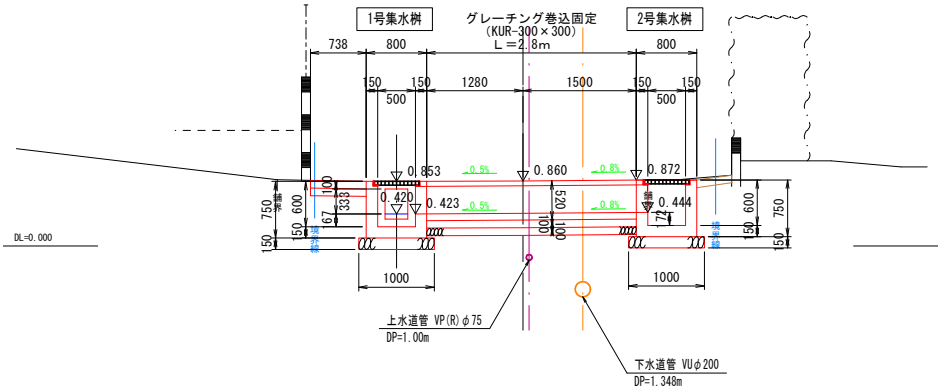

長尺 U 横断溝 S=1:10
(300×300 ボルト固定式グレーチング)


$S = 1 : 10$

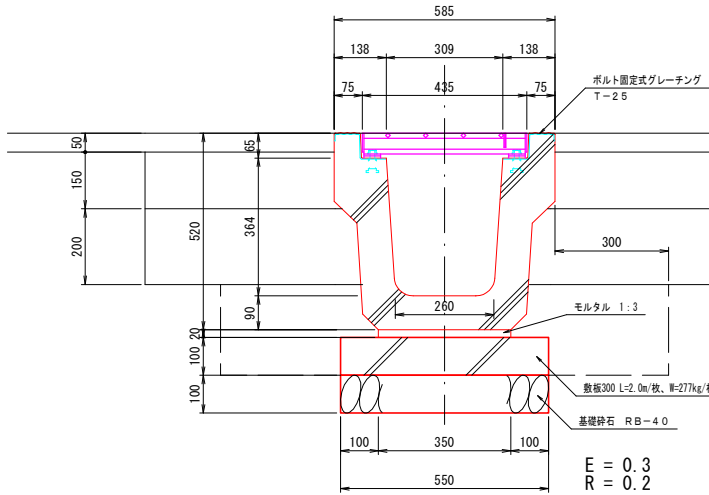

長尺U横断溝 (300×300 ボルト固定式グレーチング)		材 料 表 10.0m当り	
名 称	形状 ・ 規格	計 算	数 量
床 堀		0.3×10.0	3.0m
埋 戻		0.2×10.0	2.0m
長尺U横断溝	300×300 ボルト固定式グレーチング	L=2.0m/本、W=701kg/本	5.0 本
モ ル タ ル	1 : 3	0.35×0.02×10.0	0.07m
敷 板	300	L=2.0m/枚、W=277kg/枚	5.0 枚
基礎砕石	RB-40 t=10cm	0.55×10.00	5.50m ³
基面整正	人力	0.55×10.00	5.50m ³

(本線横断図以外の土工)


1 号 集 水 枧
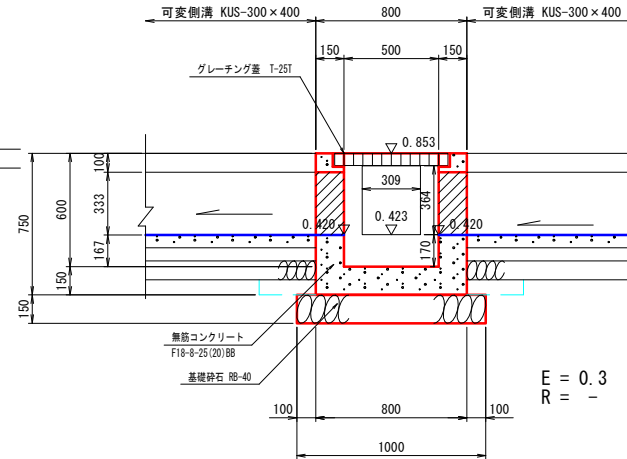
$$S = 1 : 20$$


1号集水樹 (500×500×600)		材 料 表		1. 0基当り
名 称	形状・規格	計 算		数 量
床 掘		0.3×1.00		0.3 m ²
埋 戻		—		— m ³
コンクリート	F18-8-25 (20) BB	0.80 [±] ×0.75-0.50 [±] ×0.60		0.28m ³
		-(0.333×0.30×2+0.309×0.364)×0.15		
同 上 型 枠	小型構造物	(0.80×0.75+0.50×0.60)×4		2.98m ²
		-(0.333×0.30×2+0.309×0.364)×2		
グレーチング蓋	T-25t、500×500用			1.0 枚
基 礎 砕 石	R6-40、t=15cm	1.00×1.00		1.00m ²
基 面 整 正	人力	1.00×1.00		1.00m ²

(本線横断図以外の土工)

2 号 集 水 枰
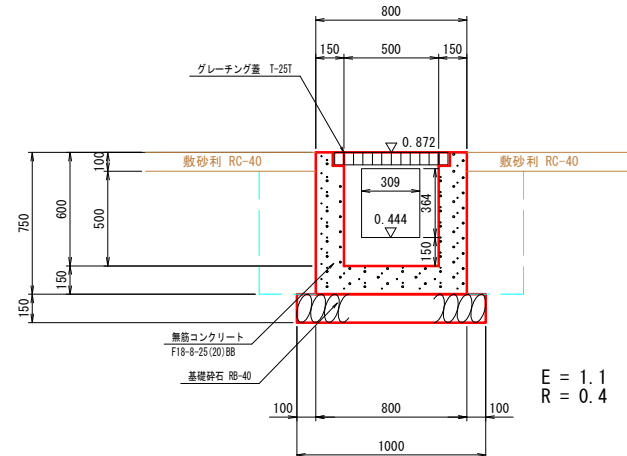
$$S = 1 \cdot 20$$


2号集水桝 (500×500×600)		材 料 表		1. 0基当り
名 称	形状・規格	計 算		数 量
床 掘		1.1×1.00		1.1 m ²
埋 戻		0.4×1.00		0.4 m ³
コンクリート	F18-8-25 (20) BB	0.80 ² ×0.75-0.50 ² ×0.60		0.31 m ³
		-0.309×0.364×0.15		
同 上 型 枠	小型構造物	(0.80×0.75+0.50×0.60)×4		3.38 m ²
		-0.309×0.364×2		
グレーチング蓋	T-25t、500×500用			1.0 枚
基礎砕石	RB-40、t=15cm	1.00×1.00		1.00m ²
基面整正	人力	1.00×1.00		1.00m ²

(本線横断図以外の土工)

施工年度	令和 7 年度
工事名	7市単維持 市道(東)160号線外1路線 測量設計業務委託
路線名	市道(東) 350号線
工事箇所	稲敷市西代
図面種別	横断溝構造図
縮 尺	
図面番号	全 10 葉の内 8 号 (/)
内容表示	～